



SOFTCOOKER LIGHT

cottura a bassa temperatura
low temperature cooking

- Semplice e intuitivo, ideale per un primo approccio alla cottura in sottovuoto

- Display a Led di facile lettura

- Impostazione veloce di tempo e temperatura

- Circolatore a mezzo ventola motorizzata

- ideale fino a 20 lt acqua



- Simple and intuitive, ideal for initial approach to vacuum cooking

- Easy-to-read LED display

- Fast setting of time and temperature

- Circulator via motorised fan

- ideal up to 20 l of water

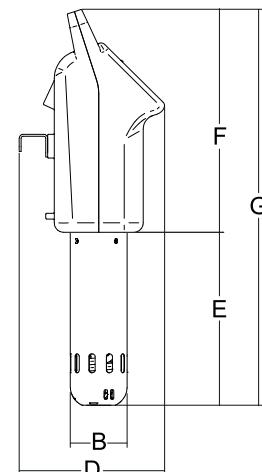

					A	B	C	D	E	F	G	
watt			°C	lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
Softcooker Light	1.200	1ph	90	20	60	60	95	154	183	200	419	1.2